


MXZ-F-mallisarja

9/2023

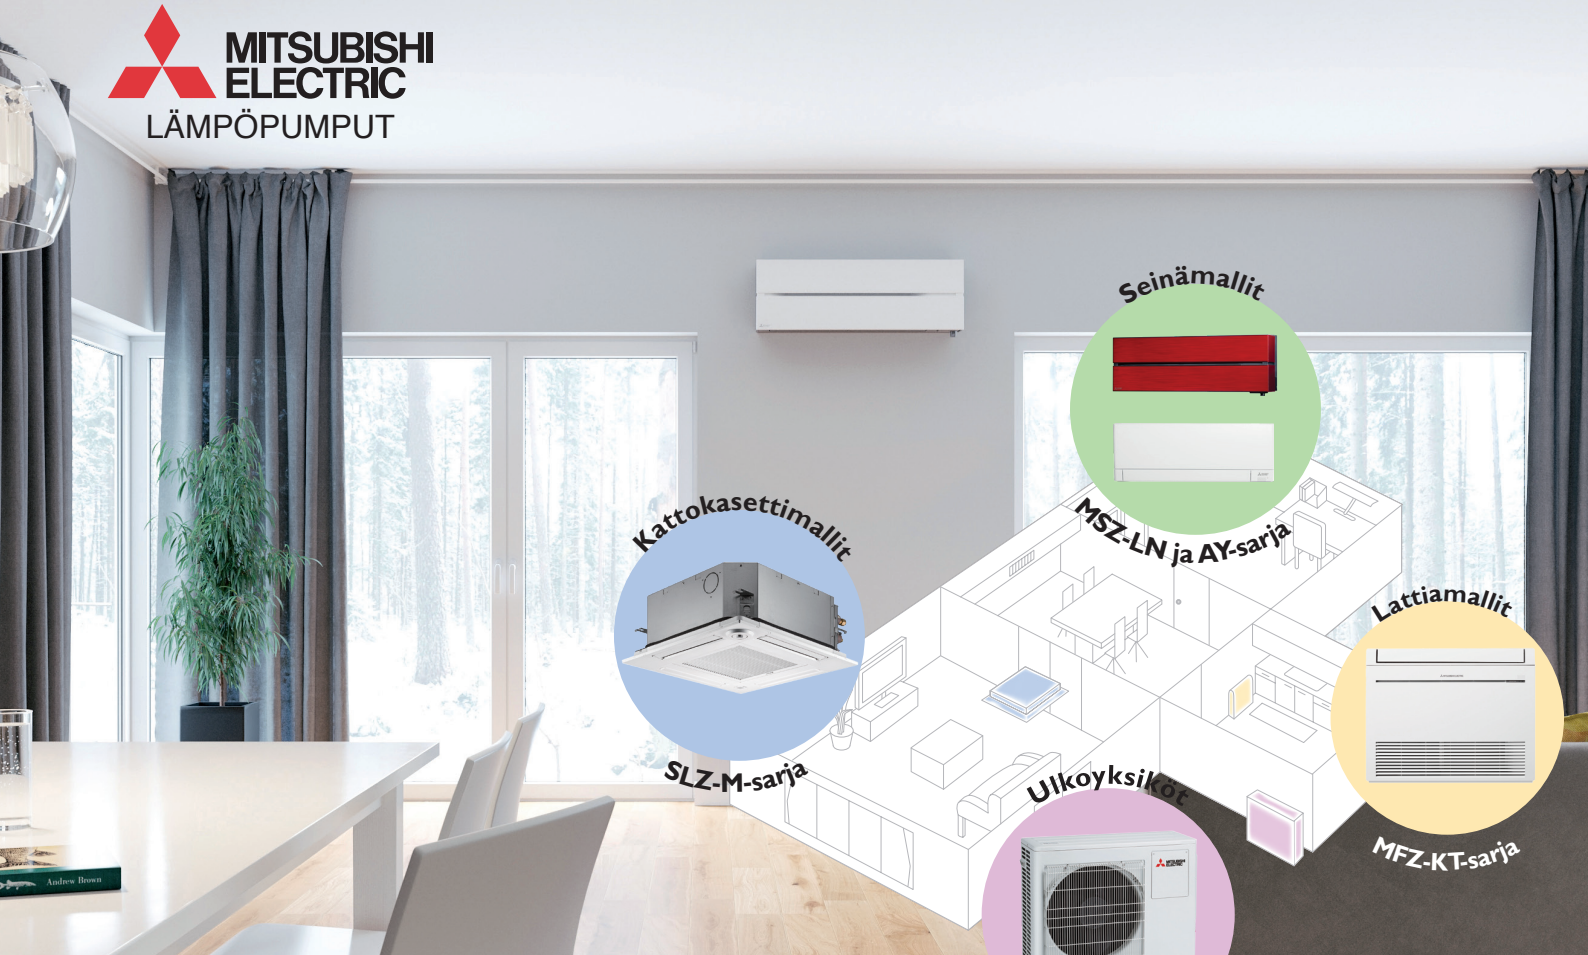


Yksi ulkoyksikkö – monta sisäyksikköä!

MXZ-F-sarjan multisplit-mallit soveltuvat toimistojen viilentämiseksi ja kotien lämpöpumpuiksi. Mallista riippuen laitteistot voidaan varustaa kahdella, kolmella, neljällä tai jopa viidellä sisäyksiköllä. Sisäyksikömallit voivat vaihdella ollen seinämalleja, lattiamalleja tai kattokasetteja.

Järjestelmä, jossa on yksi ulkoyksikkö on huomaamattomampi ja soveltuu vaativaan ympäristöön paremmin kuin järjestelmät, joissa tarvitaan useita ulkoyksiköitä.

Kahden sisäyksikön ulkoyksikkö on saatavilla tavallisena tai Hyper Heating -mallina. Hyper Heating on Mitsubishi Electricin ainutlaatuinen teknologia, jonka avulla laitteistosta saadaan huikat lämmitystehot kovillakin pakkasilla. Vielä -15 C° ulkolämpötilassa laitteisto kykenee tuottamaan täyden lämmitystehtonsa 7 kW!

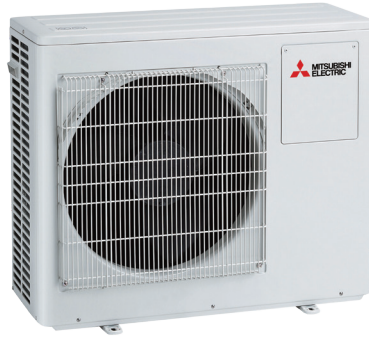

MXZ-4F72VF3



MXZ-2F53VFH4

Tekniset tiedot

Ulkoyksikkö		Hyper Heating				
		MXZ-2F53VFH4	MXZ-3F54VF4	MXZ-4F72VF3	MXZ-5F102VF	MXZ-2F53VFHZ
Sisäyksiköiden lukumäärä	kpl	2	2-3	2-4	2-5	2
Lämmitysteho [nimellisteho]	kW	1,0 - 7,0 [6,4]	Vain jäähdytyskäyttöön			1,0-7,0 [6,4]
Jäähdytysteho [nimellisteho]	kW	1,1 - 5,6 [5,3]	2,9 - 6,8 [5,4]	3,7 - 8,8 [7,2]	3,9 - 11,0 [10,2]	1,1-6,0 [5,3]
Lämmitysteho -15°C (maksimi)	kW	3,3	-			7,0
Pdesignh/Pdesignc	kW	3,5 / 5,3	- / 5,4	- / 7,2	- / 10,2	6,4 / 5,3
SCOP/SEER		4,5 / 8,6	- / 8,5	- / 8,1	- / 8,2	4,1 / 6,8
Energiatohokkuusluokka (lämmitys / jäähdytys)		A+ / A+++	- / A+++	- / A++	- / A++	A+ / A++
Ilmavirta (lämmitys / jäähdytys)	m ³ /h	2082 / 1962	- / 1860	- / 2124	- / 3342	2430 / 2580
Äänenpainetaso (L _{pA}) (jäähdytys / lämmitys)	dB	46 / 51	46 / -	48 / -	52 / -	45 / 47
Mitat (k x l x s)	mm	550 x 800 x 285	710 x 840 x 330	710 x 840 x 330	796 x 950 x 330	796 x 950 x 330
Paino	kg	38	58	59	62	61
Jännite, vaihe/taajuus	V, Vaihe/ Hz	230, 1/50	230, 1/50	230, 1/50	230, 1/50	230, 1/50
Maksimivirta	A	12,2	18,0	18,0	21,4	15,6
Varokekoko	A	16	20	20	25	16
Maksimi yhteisputkipituus	m	30	50	60	80	30
Maksimi putkipituus / sisäyksikkö	m	20	25	25	25	20
Maksimi korkeusero [jos ulkoyksikkö on korkeammalla kuin sisäyksikkö]	m	15 [10]	15 [10]	15 [10]	15 [10]	15 [10]
Putkiyhteet	tuumaa	1/4"x2, 3/8"x2	1/4"x3, 3/8"x3	1/4"x4, 3/8"x3, 1/2"x1	1/4"x5, 3/8"x4, 1/2"x1	1/4"x2, 3/8"x2
Kylmäaine	Tyyppi / GWP	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
	Tehdästäyttö	kg	1,0	2,4	2,4	2,4
Soveltuvat sisäyksiköt						
Malli	Seinämallit		Kattokasettimallit		Lattiamallit	
MXZ-2F53VFH4	LN25/35VG2, AP25/35, AY25/35		SLZ-M25/35		MFZ-KT25VG	
MXZ-3F54VF4	LN25/35/50VG2, AP25/35, AY25/35		SLZ-M25/35/50		MFZ-KT25VG	
MXZ-4F72VF3	LN25/35/50VG2, AP25/35, AY25/35		SLZ-M25/35/50		MFZ-KT25VG	
MXZ-5F102VF	LN25/35/50VG2, AP25/35/71, AY25/35		SLZ-M25/35/50		MFZ-KT25VG	
MXZ-2F53VFHZ	LN25/35VG2, AP25/35, AY25/35		SLZ-M25/35		MFZ-KT25VG	

Virallinen maahantuojaja:

SCANOFFICE

Juvanmalmintie 11

02970 ESPOO

Puh. (09) 290 2240

info@scanoffice.fi

www.scanoffice.fi



SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä: